




Основные характеристики:

- для ЛДСП 16 мм
- материал: сталь оцинкованная
- частичное выдвижение
- сертификат качества на 60 000 циклов открывания/закрывания при нагрузке 25 кг.
- встроенный доводчик
- высокая плавность хода
- простота монтажа / демонтажа
- крепление под пин или фиксатор
- регулировка фасада по высоте +4 мм
- размерный ряд (250 – 550 мм)
- норма упаковки 15 компл
- гарантия 5 лет

Артикул	Длина	Тип монтажа
FRM0555.SF25	250 мм	фиксатор
FRM0555.SF30	300 мм	фиксатор
FRM0555.SF35	350 мм	фиксатор
FRM0555.SF40	400 мм	фиксатор
FRM0555.SF45	450 мм	фиксатор
FRM0555.SF50	500 мм	фиксатор
FRM0555.SF55	550 мм	фиксатор


Присадка дна ящика с направляющими под фиксатор

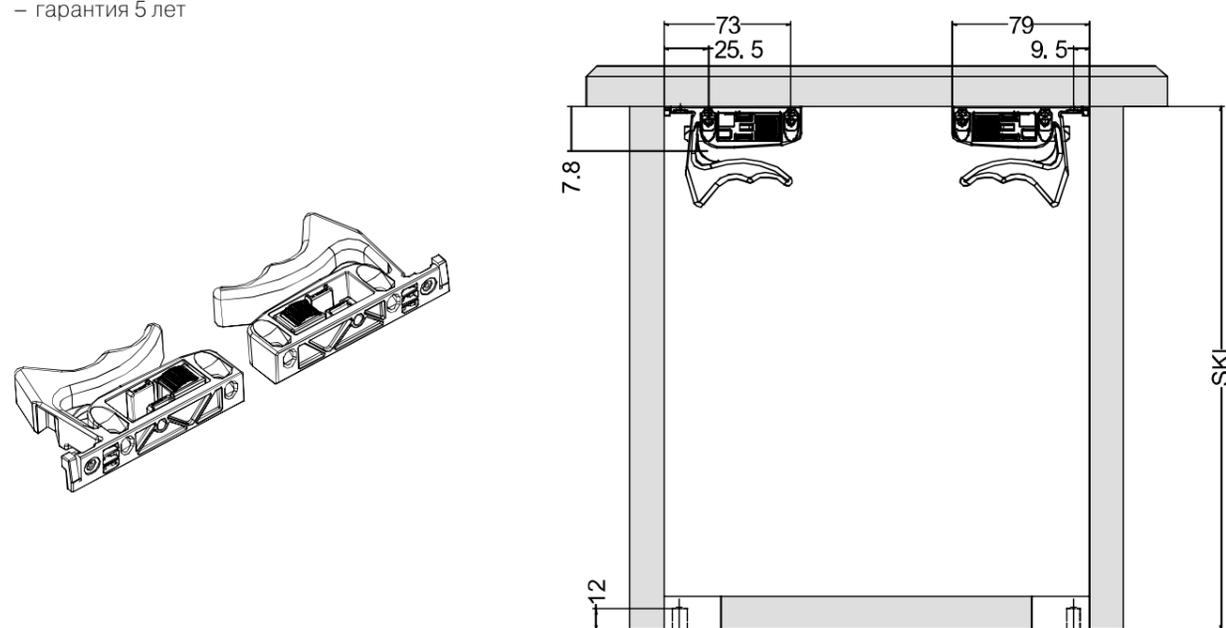

Установочные размеры для ЛДСП толщиной 16 мм



- LW** – внутренняя ширина корпуса
- SKW** – внутренняя ширина ящика
- SKL** – длина ящика
- LT** – глубина корпуса ящика
- NL** – номинальная длина ящика

Присадка направляющих

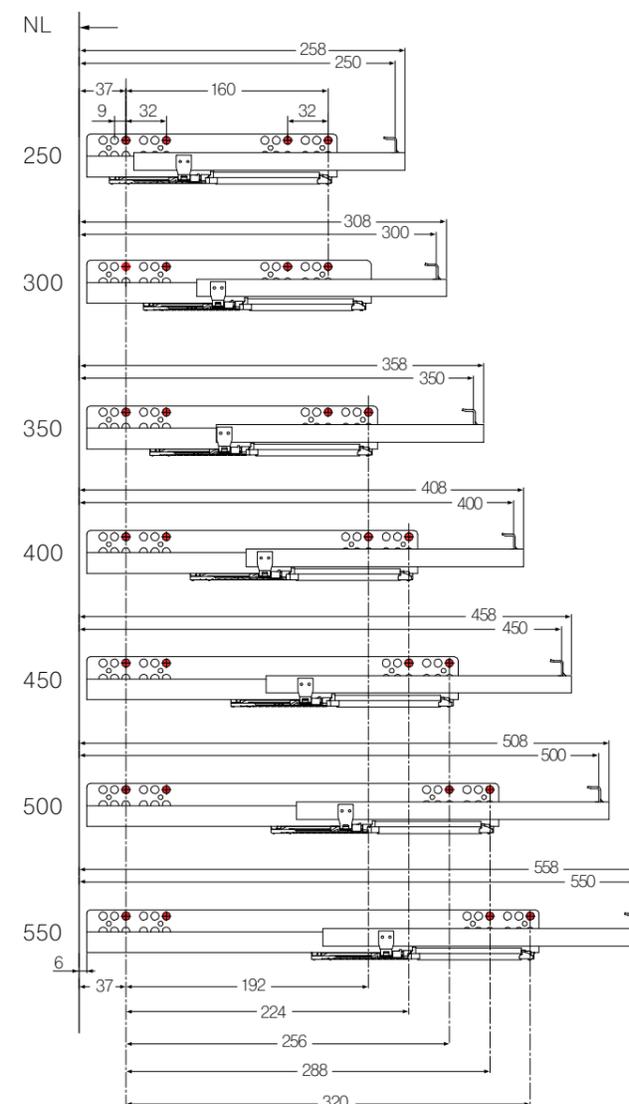

Встроенный доводчик

Немаловажным элементом любой современной направляющей является наличие доводчика, который обеспечивает плавное закрытие при нагрузке ящика до 25 кг.

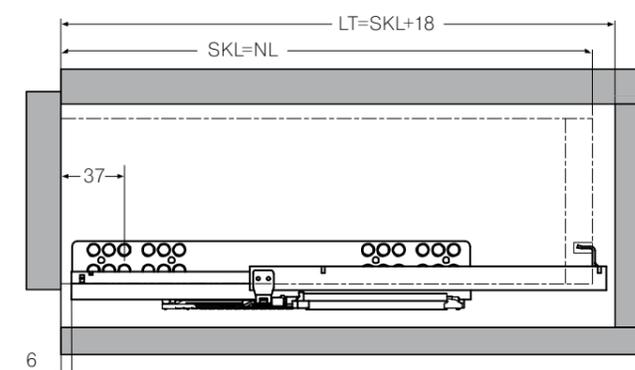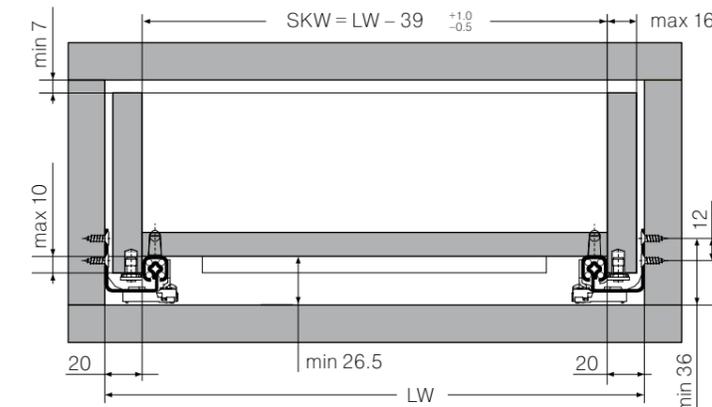

Задняя стенка ящика

